

# 江苏销售厨房灭火装置标志


发布日期：2025-09-26 | 阅读量：17

厨房灭火装置安全注意事项：1、本装置是一套\*\*的现代商用厨房厨用自动灭火系统；2、本装置有自动、手动、机械应急三种启动方式；3、当灶台油锅内出现火情时，现场人员不要惊慌，尽量使用手动启动灭火装置，把火情消灭在初期；4、未发生火情严禁启动或压碰应急启动装置，避免造成误喷；5、厨房设备自动灭火装置所保护的范围：安装自动灭火装置的灶台油锅和油烟罩和排油烟管道内部；6、做灶台清洁卫生时，可用松软毛巾擦洗管路，严禁拉、拽、碰撞设备及所有管线；7、注意把所有脱落的喷嘴防护帽戴上，以免油污将喷嘴堵塞影响灭火效果；8、当炒菜锅离开灶眼时，应把火关小避免长时间烘烤感温探测器造成误喷；9、严禁挪动装有灭火装置的灶台，如需移动，请及时通知本公司专业技术人员。厨房自动灭火设备，现代厨房必备灭火系统。江苏销售厨房灭火装置标志



厨房设备灭火装置操作说明1、自动控制：整个灭火装置设计为自动灭火系统，厨房灶台油锅燃烧后，火焰发出的巨大热量使感温器动作，传递探测信号给控制盘，输出启动信号，启动灭火装置，实施灭火并喷水冷却，同时可以通过控制盘切断燃气电磁阀、关闭排烟风机。2、启动延时功能的作用是确保设备喷放时机的准确性，出厂默认设置是15s延时喷放。3、取消启动命令：当未发生火灾且装置发出启动命令并发出报警声进入待启动状态时，为了避免不必要的损失可人为关闭控制盘电源开关停止即将发生的勿喷。（打开控制盘箱体门，同时关闭主电和备电电源开关即可停止）通知专业人员进行设备检修后再投入使用。4、手动控制：当厨房灶台油锅燃烧时，如果系统未能按照预期“自动”启动灭火系统，也可以通过“手动”启动，按下紧急启动按钮，系统就会按照“自动”灭火流程实施灭火。江苏厨房灭火装置配件厨房自动灭火系统全国销售。

# CMJS 型厨房灭火设备安装示意图

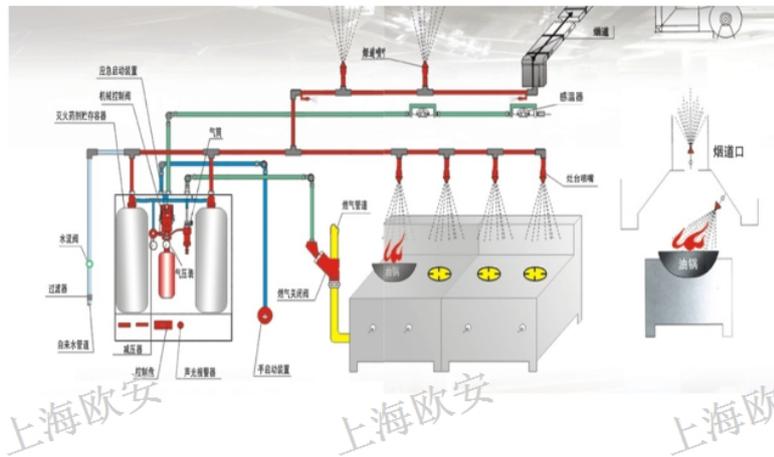

因为什么厨房设备自动灭火装置宜采用药剂和水共同作用灭火？其灭火机理是什么？

为厨房是人们食品加工的重要场所，为了不对食品产生污染，避免造成人体危害，则要求灭火剂应采用无害、无污染、无腐蚀的油脂灭火剂；灭火剂应先将油锅或烟道的明火灭掉，再用细水雾来吸收热能，防止复燃，达到迅速灭火的目的。如果只用水也可以灭火，但灭火时间会长很多，而且还会扩大燃烧范围（燃烧的热油遇水后会迸溅到周围），还有可能造成人身伤害。

厨房烹饪设备自动灭火系统安装施工应具备什么条件？

对厨房烹饪设备自动灭火系统选用的重要组件，应经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测合格。消防灭火系统的施工图设计文件须经过当地的消防监督机构进行审核或抽查，审核批准后方可施工。有重大设计变更的图纸须经原设计单位修改，修改后须重新报原审核单位审核后方可进行施工。施工队伍应待厨房设备（灶台、集油烟罩、排烟管道）、冷却水口、电源插口安装就位后进场安装施工。

厨房自动灭火设备哪家强。

## CMJS 型厨房设备自动灭火装置技术参数

药剂充装量/kg	有效喷射时间/s	喷射剩余率%	使用温度/℃	氮气充装量/g	灭火种类/F
14.5±0.5kg	>30	<3	0-55	140±5	油锅火
氮气瓶公称值		水流器工作压力		燃气阀工作压力	
13mpa (钢质)		0.7mpa (钢质)		0.75mpa	
液压阀倍率工作压力		减压阀工作压力		驱动器驱动力	
13mpa		0.8mpa		480N	
手启动器操作力		感温器温度		启动方式	
45N		183℃±1℃		大于 2N 小于 100N	

除了安装使用厨房设备灭火装置，日常消防安全管理也很重要，

比如排油烟罩与油烟管道的定期清洁，建议至少每季度应当请专业的清洁公司对油烟罩及管道进行清洗，国家人员密集场相关行业标准也作出了这一要求。当然，某些省市可能有更加严格的要求，比如北京出台的《北京市餐饮经营单位安全生产规定》明确规定：餐饮经营单位操作间的集油烟罩和烟道入口处1米范围内，应当每日进行清洗。中餐操作间的排油烟管道应当每60日至少清理1次，清理应当做好记录；未按时清洗排油烟管道的，处5000元以上3万元以下罚款。厨房灭火设备的使用方法 & 原理。天津直销厨房灭火装置网上价格

上海欧安厨房灭火装置厂家工作原理介绍。江苏销售厨房灭火装置标志

厨房设备灭火装置的定期检查及维护

每半年应对装置进行一次检查，并应符合下列规定：1 灭火装置、灭火剂输送管路和支、吊架应牢固，无松动；2 连接管应无变形、裂纹及老化；3 喷嘴孔口应无堵塞，喷嘴防护帽应无脱落；4 灭火剂输送管道有损伤或堵塞现象时，应进行严密性试验和吹扫。严密性试验宜采用清水进行，试验压力应为灭火剂贮存容器设计工作压力，压力保持3min，压降不应超过试验压力的10%；

每年应对装置进行一次模拟喷放试验。

当采用厨房设备\*\*灭火剂时，每3年应更换灭火剂。

当检查和试验中发现的问题应及时解决，对损坏或不合格的装置组件应立即更换，并使装置恢复到正常工作状态。江苏销售厨房灭火装置标志

上海欧安实业有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在上海市等地区的安全、防护中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的

意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，欧安供携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！